

LIVIX

Automatisme pour portails coulissants résidentiels
jusqu'à 900 Kg



Pour portes de garages à
usage résidentiel



Disponible en 230V et 24V



#fastasyoulike!
Version standard ou
version BOOST
(16 m/min pour l'art. LIVI
6/24X/M-BOOST)



LIVI/X

Nouvelle ligne, caractéristiques et performances améliorées



Nouvelle protection du système de déverrouillage et de la carte de commande, pour une plus grande fiabilité dans le temps.



Les nouveaux trous de fixation oblongs offrent un meilleur ajustement lors de l'installation et permettent une rétrocompatibilité avec certaines installations de LIVI précédent



Nouvel accessoire bande LED en option, pour la signalisation et l'éclairage de courtoisie (**disponible T2 2024**)

Nouveau capot moteur en ABS, pour une résistance aux intempéries accrue (IP44).



LIVI/X est équipé d'un nouveau système de fins de course magnétiques.



LIVI/X	Vitesse d'ouverture	10 m/min
LIVI/X-BOOST		16 m/min

Remarque : la vitesse d'ouverture peut être réduite selon les caractéristiques de l'installation (pente, exposition au vent...)

Toujours aussi fiable !



Tous les produits sont fabriqués avec des matériaux de haute qualité, comme l'acier ou le bronze, qui garantissent une excellente résistance et une fiabilité dans le temps.



Compatible avec les art.450N et art.BLINDOS (optionnel) permettant un accès sécurisé depuis l'extérieur de la propriété



Kit batterie avec support dédié pour permettre un fonctionnement même en cas d'absence de tension (optionnel et seulement pour les modèles 24V)



Les versions 230V sont équipées d'un encodeur pour un meilleur contrôle et détection des obstacles.



Carte de commande DE@NET intégrée rendant le moteur compatible avec NETLINK.



Compatible avec NETCOM, le dispositif pour la maintenance des installations et la gestion des télécommandes !



Modèles

Motoréducteurs 230V ~ avec platine électronique, fins de course et encodeur



COD.	Art.	DEA	⚡	kg	EN 12423	ENCODER	kg	⌘	AUTRES CARACTÉRISTIQUES
611000	LIVI 6X/M	NET230N	230V	600 kg	✓	M	11	48	<ul style="list-style-type: none"> Irréversible avec fins de course magnétiques Réglage de la vitesse et du ralentissement en ouverture et fermeture Contrôle moteur par encodeur et détection d'obstacles Détection d'obstacles
612000	LIVI 9X/M	NET230N	230V	900 kg	✓	M	12,5	48	

Pour tous les modèles: platine électronique et plaque de fixation à visser incluses

Motoréducteurs 24V = avec platine électronique et fins de course



COD.	Art.	DEA	⚡	kg	EN 12423	ENCODER	kg	⌘	AUTRES CARACTÉRISTIQUES
611100	LIVI 6/24X/M	NET24N	24V	600 kg		M	12	48	<ul style="list-style-type: none"> Irréversible avec fins de course magnétiques Réglage de la vitesse et du ralentissement en ouverture et fermeture Détection d'obstacles Versions rapides avec vitesse de 16m/min (seulement pour modèles BOOST)
611110	LIVI 6/24X/M-BOOST (16m/min)	NET24N	24V	600 kg		M	12	48	
612100	LIVI 9/24X/M	NET24N	24V	900 kg		M	12	48	

Pour tous les modèles: platine électronique et plaque de fixation à visser incluses

212E Motoréducteur 230V ~ avec platine électronique et fins de course




COD.	Art.	DEA	⚡	kg	EN 12423	ENCODER	kg	⌘	AUTRES CARACTÉRISTIQUES
611010	LIVI 6X/E/M*	212E	230V	600 kg		M	11	48	<ul style="list-style-type: none"> ATTENTION: pas compatible avec NETLINK Irréversible avec fins de course magnétiques Réglage électronique de la force Auto-apprentissage des temps de travail Entrée contrôlée pour dispositifs de sécurité
612010	LIVI 9X/E/M*	212E	230V	900 kg		M	12,5	48	

Pour tous les modèles: platine électronique et plaque de fixation incluses

KIT LIVI/X

CODE	Art.		kg	kg	⌘
611200	KIT LIVI 6X/M	LIVI 6X/M (NET230N) + LINEAR/XS + AURA/N + 2xGTI4	600	11,8	48
612200	KIT LIVI 9X/M	LIVI 9X/M (NET230N) + LINEAR/XS + AURA/N + 2xGTI4	900	13,2	48
611300	KIT LIVI 6/24X/M	LIVI 6/24X/M (NET24N) + LINEAR/XS + AURA/N + 2xGTI4	600	12,8	48
611310	KIT LIVI 6/24X/M-BOOST	LIVI 6/24X/M-BOOST (NET24N) + LINEAR/XS + AURA/N + 2xGTI4	600	12,8	48
612300	KIT LIVI 9/24X/M	LIVI 9/24X/M (NET24N) + LINEAR/XS + AURA/N + 2xGTI4	900	12,8	48

Exemple d'installation type

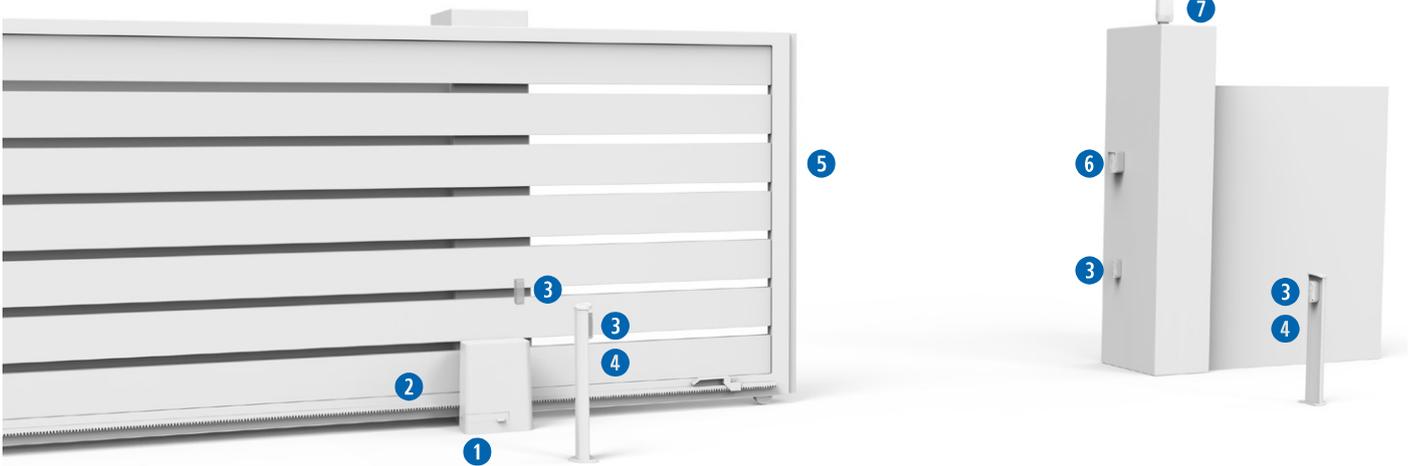

KIT

1  **COD. 611000**
Art. LIVI 6X/M
Automatisme pour portails coulissants

4  **COD. 664000**
Art. PILLY/60
Potelets pour photocellules, hauteur 55cm (paire)

KIT

7  **COD. 661130**
Art. AURA N
Feu clignotant à LED, multi-tension 24AC-DC / 120AC / 230AC, avec antenne intégrée 433MHz / 868MHz

2  **COD. 619000**
Art. 111
Crémaillère Nylon avec vis de fixation (1m)

5  **cod. 171035**
Art. C-20
Barre palpeuse mécanique L=2m

KIT

 **COD. 672645**
Art. GTI4
Émetteur blanc, 4 fonctions, 433 MHz, avec 3 possibilité de codage: HCS Rolling-Code, Dip-Switch et nouvelle D.A.R.T. codage

KIT

3  **COD. 662080**
Art. LINEAR/XS
Jeu de photocellules synchronisables en saillie. Portée 20m

6  **COD. 663090**
Art. GT-KEY
Sélecteur à clé encastrable en aluminium anti-vandale

KIT pour avoir des détails sur la composition des kits, faites référence à liste de prix

Accessoires spécifiques

COD. 619000
Art. 111
Crémaillère Nylon avec vis de fixation (1m)

COD. 619042
Art. 450N
Dispositif de déverrouillage par câble pour LIVI/X (4,5m). A utiliser avec BLINDOS

COD. 171035
Art. C-16
Barre palpeuse mécanique L=1,6m

COD. 171040
Art. CR-25
Barre palpeuse résistive L=2,5m

COD. 665000
Art. BLINDOS
Boîte de sécurité pour déverrouillage à câble

COD. 661140
Art. KIT LED/X
Kit LED pour GEKO/X et LIVI/X composé d'une bande LED COB de 60 cm (lumière blanche) + alimentation + relais

COD. 126001
Art. 112
Crémaillère zinguée 22x22mm (1m)

COD. 619013
Art. 460N V2
Plaque de fondation supplémentaire pour LIVI/X

cod. 171035
Art. C-20
Barre palpeuse mécanique L=2m

COD. 171044
Art. CC-20
Barre palpeuse à bande conductive L=2m

COD. 619014 **NEW**
Art. KIT ADA LIVI MULTIBRAND
Support supplémentaire pour l'adaptation multimarques

COD. 661141 **NEW**
Art. LED/X
Bande led COB 60 cm (lumière blanche), sans alimentation (pour deuxième opérateur)

COD. 126000
Art. 113
Crémaillère zinguée 30x12mm, avec entretoises et vis de fixation (1m)

COD. 672920
Art. D-BAND KIT
Kit émetteur et récepteur radio en 868 MHz, pour la gestion des barres palpeuses embarquées (résistives ou mécaniques)

COD. 171039
Art. C-20
Barre palpeuse résistive L=2m

COD. 667053
Art. SOFT3
Profilé en aluminium et caoutchouc pour réduire les forces d'impact sur portails coulissants et battants (12 m)

COD. 619015 **NEW**
Art. KIT ADA LIVI/N
Kit pour le remplacement de LIVI/N par LIVI/X

COD. 629293 **NEW**
Art. KIT BAT LIVI/X-GEKO/X
Kit batteries rechargeables, 12V - 1,2Ah avec câbles et plaque de fixation pour GEKO/X et LIVI/X

